

Scheda Tecnica

CODICE 70805

CALDOPRO PLUS 3000 M

Termoventilatori professionali portatili e a parete




IMQ



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	13	Isolamento	I° classe
Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	5,4
Grado Protezione IP	X4	Potenza assorbita max (W)	3000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

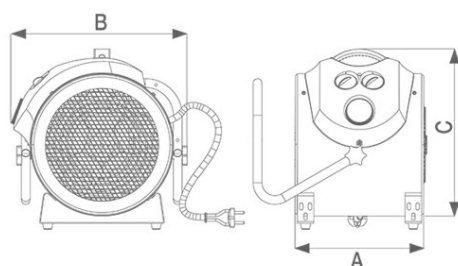

Dimensione A (mm)	250
Dimensione B (mm)	330
Dimensione C (mm)	340

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70805

CALDOPRO PLUS 3000 M

Termoventilatori professionali portatili e a parete



DESCRIZIONE

- Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata.
- Griglie in acciaio a righe verticali.
- Motoventilatore con motore monofase ad una velocità e ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull'albero motore.
- Resistenza del tipo tubolare da 3000 W.
- Pannello dei comandi, posizionato sopra l'involucro cilindrico principale, in ABS autoestinguento V0, verniciato con integrata la maniglia per la movimentazione del prodotto.
- Timer meccanico max 180 minuti che ne consente lo spegnimento ritardato.
- Selettore di potenza rotativo con possibilità di regolazione: spento, metà potenza, potenza intera e sola ventilazione.
- Dispositivo di sicurezza a ripristino automatico, funzionante come

protettore termico montato sulla resistenza.

- Piedi d'appoggio in lamiera verniciata e piegata, con supporti antivibrazioni.

z-1»»B 1 -/220 V B A F 5 0 ~ a S r i j B U B 1 S S a e a e j U i U n - - U B B i F 1 S - U in due punti della circonferenza involucro esterno del prodotto, - S i F - a e i - a e i B * S a e i B a e S i S * U i j a e i - a e % v U S * a e i - B i a e i - U a e j % r i j B U del prodotto con un angolo variabile rispetto al proprio asse orizzontale.

- Cavo di alimentazione completo con spina schuko, lunghezza del cavo 1800 mm.

- Termostato ambiente del tipo a bulbo a garanzia di maggior accuratezza di lettura.

z % / 2 S a e e F B * a e S - t i M S - B K u

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com