



Altri colori disponibili

RF413300
 Perfettamente integrabile.
 Larghezza nicchia 45.7 cm, altezza
 nicchia 213.4 cm

Required installation accessories

RA460011
 Kit con resistenza anticondensa

Installation Accessories

RA425110
 Maniglia lunga in acciaio inox
 RA460020
 Kit di congiunzione per pannelli per
 colonna singola
 RA460040
 Protezione dita extra lunga

RF413300

Vario Congelatore.
 Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 45.7 cm, altezza
 nicchia 213.4 cm

Cerniera a destra.

Interni in acciaio inox inossidabile.
 Ampia illuminazione verticale
 Produttore di ghiaccio integrato con
 collegamento diretto alla rete idrica.
 Zona di erogazione del dispenser
 illuminata.
 Solidi balconcini in alluminio.
 Capacità netta 198 litri.
 Classe di efficienza energetica A+

Funzionamento

Regolazione elettronica della
 temperatura visualizzata tramite
 display.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sbrinamento automatico
 Segnalazione acustica e visiva in caso
 di anomalie

Vano congelatore

Sistema No-frost con funzione di
 congelamento rapido.
 Vano congelatore ****
 Capacità di congelamento 9 kg/24 h.
 Autonomia in caso di guasto 9 h.
 Quattro solidi ripiani in metallo di cui
 due regolabili manualmente.
 Due cassetti trasparenti
 completamente estraibili.
 Intensa illuminazione interna grazie a
 fasce verticali luminose
 Un balconcino molto ampio.
 Un balconcino con apertura frontale
 trasparente.

Dispenser acqua e ghiaccio.

Illuminato
 Integrato con connessione al tubo di
 carico dell'acqua.
 Disattivabile separatamente.
 Produzione ghiaccio ca. 1.9 kg/24 h.
 Cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato.
 Contenitore cubetti ghiaccio removibile
 con capacità 3 kg
 Riserva acqua 1.5 litri.

Valori di consumo

Consumo di energia 299 kWh/annuo.
 Rumorosità 41 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
 Angolo di apertura della porta di 115°,
 possibilità di bloccaggio a 90°.
 Peso massimo del pannello 57 kg
 La valvola per il collegamento
 dell'acqua deve essere posizionata
 vicino all'apparecchio ed essere
 sempre accessibile.
 Se la pressione dell'acqua supera 0.8
 MPa (8 bar), collegare una valvola
 di sfianto tra rubinetto e tubo di
 allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,55 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 3,0 m,
 con spina Schuko.
 Collegamento per carico dell'acqua
 Lunghezza del cavo di allacciamento
 3,0 m con ghiera 3/4"
 Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

Funzioni

Display temperatura del congelatore
 digitale

Illuminazione
 sì

Categoria prodotto
 congelatore verticale

Tipologia costruttiva del prodotto
 Da incasso

Porta pannellabile
 Impossibile

Sistema No Frost
 Frigorifero e congelatore

Altezza del prodotto (mm)
 2125

Larghezza del prodotto (mm)
 451

Profondità del prodotto (mm)
 608

Dimensioni del vano per l'installazione
 (AxLxP) (mm)
 2134.0 x 457.0 x 610

Dimensioni del prodotto imballato
 (AxLxP) (mm)
 2260 x 550 x 750

Peso netto (kg)
 142,0

Peso lordo (kg)
 155,0

Dati nominali collegamento elettrico
 (W)
 550

Corrente (A)
 10

Frequenza (Hz)
 50

Certificati di omologazione

KEMA

Lunghezza del cavo di alimentazione
 elettrica (cm)
 300

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia totale annuo (Kwh)

Capacità di congelamento (kg/24h)

Cerniera porta

Destro

Autonomia di conservazione senza
 energia elettrica (h)
 9

Colore/materiale dell'apparecchio

Sbrinamento

Segnalazione guasti /

Malfunzionamenti

senza segnale acustico

Bloccaggio porte

no

Numero di cassetti/cestelli

2

Vani congelatore con sportello

0

Codice EAN

4242006217570

Funzioni di consumo e collegamento

Marca

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RF413300

Categoria prodotto

congelatore verticale

Classe di efficienza energetica - nuova
 (2010/30/EC)

A+

Consumo di energia annuale (kWh/
 anno) - nuova (2010/30/EC)

299

Capacità netta del congelatore (l) -
 nuovo (2010/30/EC)

198

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Tempo di risalita della temperatura (h)

9

Capacità di congelamento (kg/24h) -
 nuovo (2010/30/EC)

9

Classe climatica

SN-T

Rumorosità (db(A) re 1 pW)

41

Tipo di installazione

GAGGENAU

RF413300

Vario Congelatore.


Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 45.7 cm, altezza
nicchia 213.4 cm

Cerniera a destra.


2017-06-26

Page 2

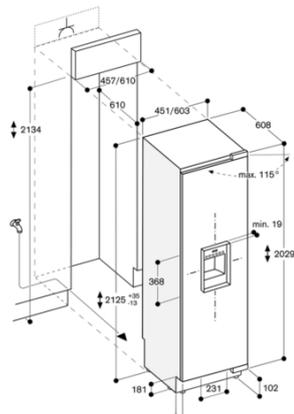


Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Angolo d'apertura porta

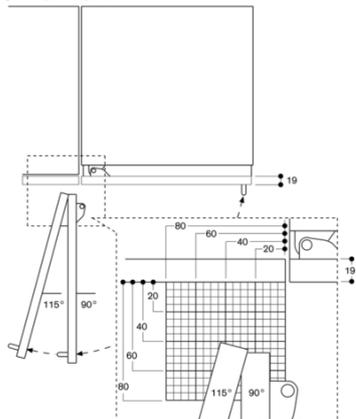

Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

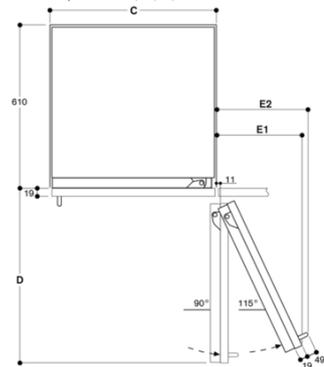

Larghezza nicchia	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm	

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

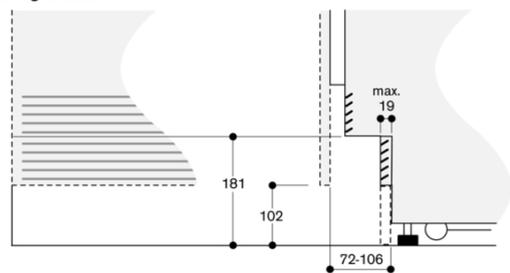

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo è di 102 mm. Spessore massimo dello zoccolo 19 mm.