


DIF 66T9 CA EU

12NC: F089557

Codice EAN: 8007842895575

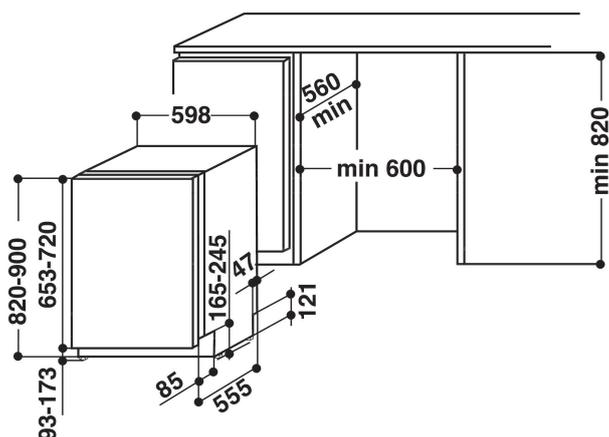

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Non disponibile
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Impossibile
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	128
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	0
Lunghezza tubo uscita	0
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi	1165
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	820
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	0
Opzioni partenza ritardata	-
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	266
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	46