




Televisori per l'uso commerciale e professionale

Serie TD-H3

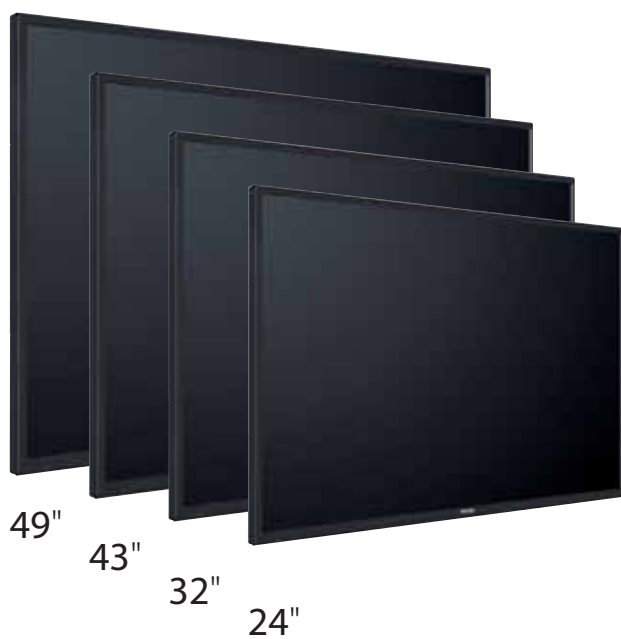

Una gamma di televisori progettati per l'installazione in strutture commerciali, professionali e ricettive, personalizzabili e di facile utilizzo. Nonostante venga offerta ad un prezzo molto conveniente, la serie Toshiba TD-H3 è dotata di un'ampia gamma di funzionalità, tra cui più ingressi, la capacità di ricevere segnali di trasmissione da una vasta gamma di sorgenti, la possibilità di definire elenchi di canali (che possono essere raggruppati per Paese o genere) e un lettore USB integrato che consente la riproduzione automatica dei contenuti. I controlli LAN permettono di gestirne il funzionamento anche da postazioni remote

Funzioni

- TV professionale commerciale
- HD Ready (24" e 32")
- Full HD (43" e 49")
- Sintonizzatore TV integrato
 - DVB-T2/C (TD-H**353)
 - DVB-T2/C/S2 (TD-H**363)
- Altoparlanti integrati
- Ampia gamma di opzioni di connessione
- Lettore USB integrato

Serie TD-H3 TV Commerciali Professionali

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

		TD-H24353/63	TD-H32353/63	TD-H43353/63	TD-H49353/63
Schermo	Dimensione schermo diagonale (poll.)	24"	32"	43"	49"
	Utilizzo giornaliero massimo consigliato (ore)	12/7	12/7	12/7	12/7
	Retroilluminazione	E-LED	D-LED	D-LED	D-LED
	Modalità verticale	No	No	No	No
	Area visibile (O x V)	521,47 mm (O) x 293,18 mm (V)	697,68 mm (O) x 392,26 mm (V)	953,0 mm (O) x 543,0 mm (V)	1073,3 mm (O) x 604,0 mm (V)
	Risoluzione pannello	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
	Luminosità (cd/m ²)	220	300	300	300
	Contrasto nativo (numero)	3000	4000	1200	1200
	Tempo di risposta (G to G) (ms)	14	20	6	9
	WXGA (720p)	Si	Si	-	-
Full HD (1080p)	-	-	Si	Si	
Ingressi	Sintonizzatore TV (Analogico)	Si	Si	Si	Si
	Sintonizzatore TV: DVB-T2/C	Si (TD-H24353)	Si (TD-H32353)	Si (TD-H43353)	Si (TD-H49353)
	Sintonizzatore TV: DVB-T2/C/S2	Si (TD-H24363)	Si (TD-H32363)	Si (TD-H43363)	Si (TD-H49363)
	HDMI	2	2	2	2
	D-SUB analogico	Si	Si	Si	Si
	Component	Si (tramite VGA)	Si (tramite VGA)	Si (tramite VGA)	Si (tramite VGA)
	Composite	AV laterale	AV laterale	AV laterale	AV laterale
	Scart	1 (FULL RGB)	1 (FULL RGB)	1 (FULL RGB)	1 (FULL RGB)
	S-video	Si tramite SCART	Si tramite SCART	Si tramite SCART	Si tramite SCART
	LAN	1	1	1	1
USB	1	1	1	1	
Tipo di supporto USB	Video/Foto/File musicali	Video/Foto/File musicali	Video/Foto/File musicali	Video/Foto/File musicali	
RS232	Si (connessione LAN)	Si (connessione LAN)	Si (connessione LAN)	Si (connessione LAN)	
Risoluzione ingressi supportati	HDMI	Fino a 1920 x 1080	Fino a 1920 x 1080	Fino a 1920 x 1080	Fino a 1920 x 1080
	VGA (D-Sub)	Fino a 1920 x 1080	Fino a 1920 x 1080	Fino a 1920 x 1080	Fino a 1920 x 1080
Altre caratteristiche	Nessun Signal Power Off	Si	Si	Si	Si
	Lettore USB integrato	Si	Si	Si	Si
	Avvio automatico USB	Si	Si	Si	Si
	Software gestione esterna	Si	Si	Si	Si
	Screen Tiling	Si (richiede splitter esterno)	Si (richiede splitter esterno)	Si (richiede splitter esterno)	Si (richiede splitter esterno)
	Timer	Si	Si	Si	Si
Blocco pannello	Si	Si	Si	Si	
Alimentazione	Ingresso	CA 240 V, 50/60 Hz	CA 240 V, 50/60 Hz	CA 240 V, 50/60 Hz	CA 240 V, 50/60 Hz
	Consumo attivo	45W	65W	75W	75W
	Consumo in standby	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
	Tipo di presa elettrica	EU + UK	EU + UK	EU + UK	EU + UK
Dimensioni	Larghezza (mm)	554	735	974	1112
	Altezza senza supporto (mm)	339	438	572	653
	Altezza con supporto (mm)	370	478	615	692
	Punto massimo profondità (mm)	62	87	98,6	102
	Profondità supporto (mm)	134	191	289	289
	Peso senza supporto (kg)	3,15	4,9	8,15	10,4
	Peso con supporto (kg)	3,35	5,1	8,45	10,7
	Larghezza confezionato (mm)	700	795	1195	1215
	Profondità confezionato (mm)	110	145	178	165
	Altezza confezionato (mm)	418	555	718	775
	Peso confezionato (kg)	4,1	6,5	10,9	13,7
VESA - L x A (mm)	75 x 75	200 x 100	200 x 200	200 x 200	

Toshiba Europe GmbH. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso e possono differire da quelli mostrati. Salvo errori e omissioni.