


40D36T2



Profilo Ultra Slim

Tra leggerezza ed eleganza il design dei televisori Hisense si fa sottilissimo, moderno e lineare.

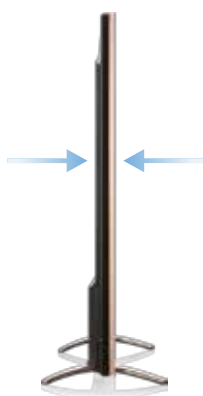

Cornice Super Sottile

Grazie alla cornice di pochi millimetri dei modelli Hisense, il televisore sembra scomparire per lasciare spazio alla bellezza delle immagini. Presto dimenticherete di essere seduti nel vostro salotto e vi sentirete totalmente parte dell'azione.



Progettazione Eco-sostenibile

I televisori Hisense sono stati appositamente progettati per risparmiare energia e rispettare l'ambiente. Tutti i modelli Hisense consumano meno di 1 watt in modalità stand-by, inoltre è possibile ridurre il consumo di energia in fase di funzionamento modulando l'intensità della retroilluminazione.



Scheda tecnica completa

Modello	40D36
Codice prodotto	LTDN40D36TUK
Colore cornice	Nero
Design	Ultra Slim
Prestazioni	
Formato	16:9
Polliciaggio / diagonale schermo	40"/101cm
Risoluzione del pannello	Full HD 1920x1080
Angolo di visione (H/V)	178° /178°
Tempo di risposta (grigio-grigio)	6.5ms
Hisense 3D technology	-
Conversione 2D - 3D	-
Smart Motion Rate	100Hz
Audio	
Output Power Consumption	2x8W
NICAM / A2 Stereo	Si
Equalizzatore	Si
Altre funzioni	
Funzione Hotel	Si
PVR	-
Time Shift	-
Applicazioni Internet	
Wireless LAN adapter Support	-
Apps	-
Web browser	-
Internet Ready	-
Flash support	-
HbbTV	-
Anyview Cast	-
Anyview Stream	-
Media Player	-
Ricezione	
Digital Reception(DVB)	DVB-T2
Common Interface (CI)	CI+ (v1.3)
Astra LCN	-

NOTE:

Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.

Interfaccia Connessioni (B/S/R)	
HDMI Input (1.4)	3
USB (USB2.0)	1
S/PDIF Output	1(optical)
Audio (L/R) Input	1
Headphone Output	1(3.5mm)
RF Tuner	1
Composite (AV) Input	1(3.5mm)
Component YPb(Cb)/Pr(Cr) Input	1(3.5mm)
SCART	1 (CVBS e RGB)
VGA Input	1
PC Audio Input (3.5mm)	1
Subwoofer	-
Ethernet RJ45 port	Si
Consumi	
Alimentazione	AC 100-240V 50/60 Hz
Classe di efficienza energetica	A
Consumi in standby	<0.5w
Power off	0W
Consumi in funzionamento (W)	75
Consumo annuale (Kwh)	56,55
Indice luminosità (%)	>65%
Mercurio (mg)	0
Pesi e dimensioni	
Peso netto/Peso lordo (Kg)	8.0/10.5
Dimensioni dell'imballo (mm)	1030x142x652mm
Dimensioni nette con base e speakers (mm)	931.3x595.2x240mm
Dimensioni senza stand e con speakers (mm)	931.3x595.2x240mm
Accessori	
Compatibilità staffa da muro VESA (mm)	200x200

NOTE:

Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.

