



Dabliu Touch

MONITOR INTERATTIVI

TOUCH 86"



Viale Gianluigi Bonelli, 40, 00127 Roma RM
T. +39 06 98383431 - info@waceboeurope.com
P. IVA 12404241007



MONITOR INTERATTIVO

SEMPRE PIÙ SEMPLICE DA USARE, PER TUTTI, MOLTO PIÙ ELEGANTE DA MONTARE, OVUNQUE



■ FRAME ULTRASOTTILE

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione, angoli arrotondati


■ ALTA DEFINIZIONE

Pannelli con retroilluminazione LED, supporto (65"-75"-86"), ampio angolo di visualizzazione per permettere la visione da maggiori angolazioni

■ MULTI TOUCH

Maggiore sensibilità al tocco, supporto fino a 40 tocchi con l'utilizzo di sensori IR sempre più affidabili e performanti

MODELLO DBLWE-EBX-86-40T-4K

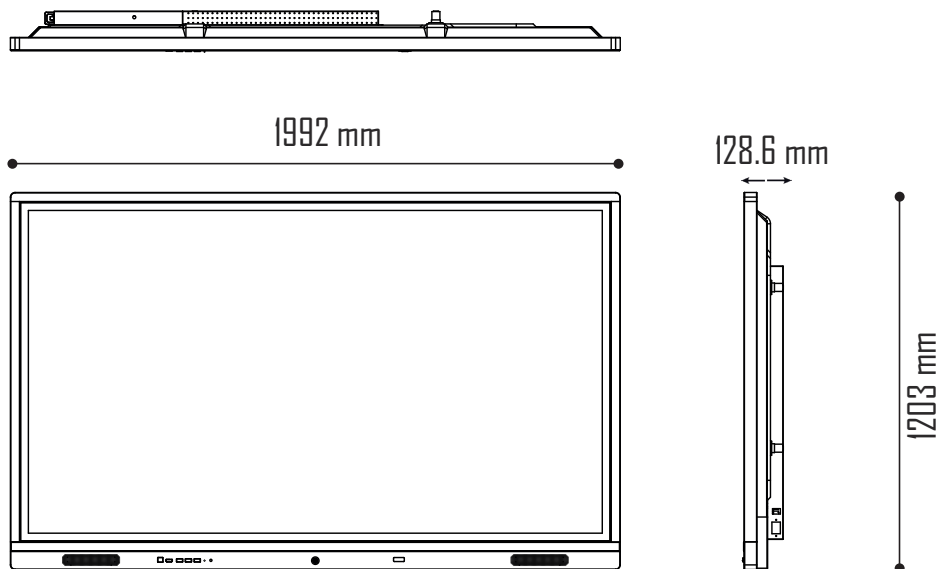

PANNELLO TOUCH



Tocchi supportati	Windows fino a 40 - Android fino a 20
Operating System	Windows/Linux/Mac/Android
Vetro	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)
Durezza del vetro	7 Mohs
Modalità di scrittura	Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente
Tecnologia	Infrarossi
Precisione puntamento	< 1 mm
Tempo di risposta	3 ms
Touch resolution	32.768 x 32.768
Sistemi Operativi Supportati	Windows® da 7 a 10 - Mac OS® - Linux®
Sensore luce ambientale	Integrato (Brightness auto adjusting)



Specifiche Sistema Operativo	Android 8.0
Android Integrato	CPU dual-core A73 + dual-core A53
	GPU Quad core MaliG51
	RAM 4GB
	ROM 32GB
	Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac
	WIFI(5G)*1 (con 2 antenne)
	Bluetooth 5.0
Applicazioni incluse	Google Classroom, Meet, Zoom, Skype, Cisco Webex, CanvasPen
	EDU App Store (DabliuDraw, WPS Office)
	Mirroring app (Splitscreen 4 devices contemporanei, monitor touchback control, connessione fino a 50 devices opt.)
	Web Browser app (Firefox)
Software	Oktopus Powered by Wacebo
Software optional	Piattaforma didattica cloud autore Piattaforma MDM Cloud autore
Optional	Streaming pack
Slot OPS intel standard	Max support 3840*2160/60Hz
Peso netto (kg±2)	56,5
Dimensioni netto (L*H*P)	1992x1203x128.6 mm
Packaging size (L*H*P)	2120x1353x240mm

Risoluzione	4K UHD (3840 x 2160px @ 60 Hz)
Caratteristiche Display	IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED)
Rapporto di visualizzazione	16:9
Area attiva	86" UHD 4K 1895 x 1065mm
Luminosità	400 cd/m2 (typ.)
Contrasto	5.000:1 (typ.)
Colori	1.07 Bilioni
Angolo di Visualizzazione	178° (H) / 178° (V)
Ingressi pannello anteriore	HDMI x1 USB 2.0 x2 USB 3.0 x1 USB touch x1 USB type-C x1
Ingressi pannello posteriore	USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 x1 SD card x1 HDMI x3 (1x OPS slot) Audio-input x1 VGA-IN x1 YPBPR x1 AV-in x1 RJ45-in x1 Display Port x1 USB touch x1
Uscite pannello posteriore	SPDIF x1 HDMI-out x1 Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1 RJ45-out x1
Speakers	Integrati frontalmente, potenza RMS 2x20W
Alimentazione	100-240V AC
Consumi	Consumo in standby <0.5W Consumo massimo <400W
Dotazione	Pannello 86" x1, Penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI 1,5m x1, Cavo USB 3m x1, Staffe per montaggio fisso a parete x1



4K
ULTRA HD



* Conforme CE/RoHS/WEEE/ErP/Energy Star
* Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana
* Conforme ai requisiti tecnici per l'ottenimento della certificazione AICA CERT-LIM Interactive Teacher