


i-tec PCI-Express Card 2x Serial RS232

Scheda PCI Express con due porte seriali RS232, chip MOSCHIP MCS9901, velocità di trasferimento fino a 1,5 Mb/s

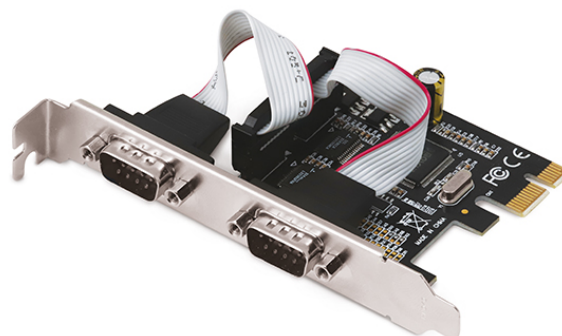

DESCRIZIONE PRODOTTO

Questa scheda PCI-Express concede al computer altre 2 porte COM. Essa offre l'uscita RS232 per il collegamento asincronico di un dispositivo I/O ad es. modem esterno, modem GSM, stampante con porta seriale, lettore di codici a barre ecc. La scheda viene fornita con due piastre di chiusura a basso profilo per la sua installazione nei case PC bassi (due posizioni).

In caso di problemi con l'installazione, difficoltà tecniche o mancato funzionamento del dispositivo consultare prima le soluzioni possibili nella scheda FAQ.

Descrizione prodotto lungo: Scheda PCI Express con due porte seriali RS232, chip MOSCHIP MCS9901, velocità di trasferimento fino a 1,5 Mb/s.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- PCI-Express con specifica 1.0a
- 2 porte seriali RS232 di tipo DB9 (Male)
- Piastre di chiusura Low Profile
- Supporta tutti i tipi dell'interfaccia UART da 450 a 550 (completamente programmabili)
- Velocità di trasmissione dati fino a 1,5 Mb/s
- Ricevitore/trasmittitore FIFO che riesce a trasferire fino a 256 byte
- Supporta Plug&Play e Hot Swap
- Chipset Moschip MCS9901
- Sistemi operativi: XP/Vista/7/8/10, Mac SO X, Linux e DOS
- Dimensioni prodotto: 180 x 65 x 19 mm
- Peso prodotto: 51 g
- Dimensioni confezione: 185 x 133 x 34 mm
- Peso confezione: 158 g

Requisiti di sistema

Requisiti hardware: PC Pentium con 1 slot PCIe libero
 Sistemi operativi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, DOS

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
PCE2S	i-tec PCI-Express Card 2x Serial RS232 EAN: 8595611702808
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec PCI-Express Card 2x Serial RS232 EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
Hardware	
Tipo bus	-
Porte	
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: PC Pentium con 1 slot PCIe libero
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Linux Ubuntu 14.04/16.04 Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	
Materiale	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	180 x 65 x 19 mm
Peso prodotto (senza imballo)	51 g
Peso prodotto (con imballo)	158 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	185 x 133 x 34 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
1 adattatore PCIe to 2S1P	
2 piastre di chiusura a basso profilo	
1 libretto d'uso	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 16.1.2019