



**Monitor IPS da 24" con cornice ultra sottile e pannello frontale ultra piatto**


Elegante edge-to-edge design rende il ProLite XU2492HSU perfetto per un set up multi-monitor. Il pannello in tecnologia IPS offre la riproduzione accurata e fedele dei colori con ampi angoli di visualizzazione. Valori di contrasto e luminosità elevati permettono al monitor di offrire prestazioni eccellenti per la fotografia e il web design. Si tratta di una scelta eccellente sia per multi-monitor Digital Signage sia per applicazioni office.

Disponibile anche con supporto fisso: [ProLite XU2493HS-B1 \(1920x1080\)](#) e [ProLite XU2493HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



IPS Technology

La tecnologia IPS offre un contrasto maggiore, tonalità nere più scure e angoli di visione migliori rispetto alla tecnologia TN standard. Lo schermo offrirà un'ottima visione da qualunque angolo lo si guardi.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	ultra piatto
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup> tipico
Contrasto statico	1000:1 tipico
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 84KHz
Siincronizzazione verticale	55 - 75Hz
Angolo di visione L x H	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	i-style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Segnale / Aggiustamento automatico, + / Volume, - / Eco, Menu, Accensione
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, colore i-Style, contrasto avanzato, Eco, OverDrive, tecnologia X-Res), impostazioni immagine (aggiustamento automatico, pixel clock, fase, pos. orizzontale, pos. verticale, nitidezza e morbidezza, aspetto), impostazioni colore (gamma, 6-assi, temp. colore), OSD (pos. orizz. OSD, pos. verticale OSD, orologio OSD, lingua), extra (ripristino, DDC/CI, selezione del segnale, fonte audio, range HDMI, logo apertura, LED, informazioni, volume)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione(funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro

Angolo di inclinazione 22° alto; 5° giù

Montaggio VESA 100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione, USB, HDMI

Altro guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 19W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star

Classe efficienza energetica A+


Altro REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 539.5 x 373 (503) x 210mm

Peso (netto) 4.8kg

EAN code 4948570117505

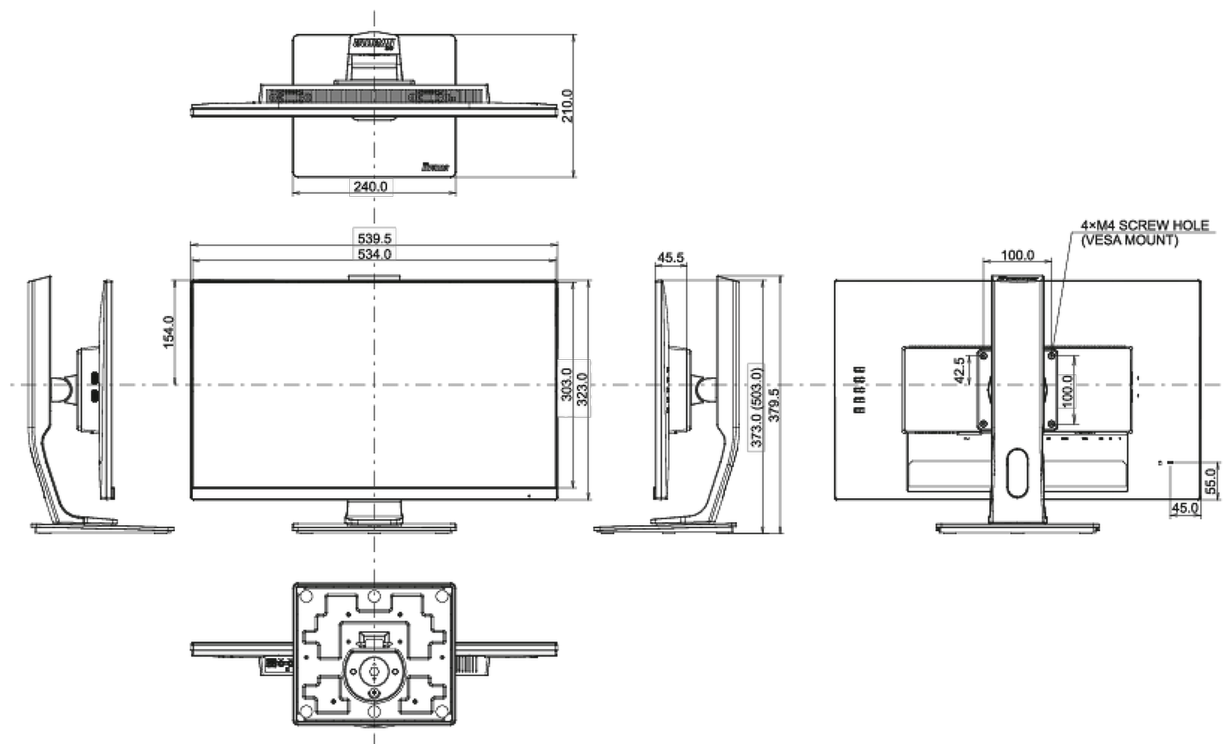

## 10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite XUB2493HSU-B1
Classe efficienza energetica	A+
Diagonale area attiva	61cm; 23.8"; (24" segment)
Consumo acceso	19W
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W spento
Risoluzione	1920 x 1080

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED