

Liebert® PSA è un UPS compatto di tecnologia line interactive che garantisce una completa ed efficace protezione, a costi contenuti, per le apparecchiature elettroniche ed i computer negli uffici di piccole dimensioni

Liebert PSA offre caratteristiche e prestazioni straordinarie.



Dotato di semplici controlli per consentirne un agevole utilizzo, Liebert PSA garantisce fino a cinque minuti di autonomia a pieno carico... un tempo più che sufficiente per salvare il lavoro in corso ed effettuare lo shutdown. Sono inoltre inclusi il software di shutdown e un cavo USB, per permettere la chiusura ordinata dei sistemi collegati e la generazione di avvisi in remoto.

L'UPS Liebert PSA fornisce supporto per i dispositivi elettronici sensibili grazie alle seguenti funzioni standard:

Flessibilità:

- Disponibile in quattro formati, tra cui 500, 650, 1000 e 1500 VA ; 120 V AC o 230 V AC
- Da tre a sei uscite per l'alimentazione tramite batteria tampone, in base al modello
- Da una a due uscite di protezione dalle sovratensioni transitorie, differenziate in base al colore
- Cavo USB e software di comunicazione/shutdown
- Batterie sostituibili dall'utente.

Affidabilità:

- Massima protezione da batteria a pieno carico
- Test completo della batteria per garantire che le batterie siano disponibili quando necessario
- Sistema d'allarme avanzato dell'arresto UPS
- Protezione da fulmini e sovratensioni (TVSS)
- Porta RJ-45 per la protezione dei dati in caso di sovratensione.

Costo contenuto di acquisto:

- Garanzia standard di tre anni.

Liebert PSA è lo strumento ideale per:


- PC desktop professionali
- Workstation professionali
- Router, bridge e hub di piccole dimensioni
- Terminali POS
- Altri dispositivi elettronici sensibili.



Liebert® PSA Specifiche

NUMERO DI MODELLO	PSA500MT3-230U	PSA650MT3-230U	PSA1000MT3-230U	PSA1500MT3-230U
Capacità VA/W	500/300	650/390	1000/600	1500/900
Peso Netto: kg	5.4	5.9	9.5	11.6
Peso di spedizione: kg	6.3	6.8	10.7	12.8
Dimensioni: L x P x A, mm	95 x 356 x 171		147 x 360 x 234	
Tensione di alimentazione da batteria	160-287VAC			
Frequenza in linea	50/60Hz ±5Hz			
Tensione in uscita (alimentazione di rete)	Tipica 185-252VAC			
Tensione in uscita (funzionamento a batteria)	230VAC ±5%			
Forma d'onda con batteria inserita	Onda sinusoidale a gradini			
Tipo di batteria - V CD x Ah - Quantità	12V x 7.2Ah x 1		12V x 7.2Ah x 2	12V x 9Ah x 2
Tempo di ricarica tipico	6-8 ore per il 90%			
Tempo di funzionamento della batteria* (a pieno carico)	3-5 minuti			
Tempo di funzionamento della batteria* (a metà carico)	10-13 minuti			
Segnali acustici e visivi	Allarme acustico / LED			
Presse supplementari	IEC 320 C13 (3)		IEC 320 C13 (6)	
Presse per la protezione da sovratensione	IEC 320 C13 (1)		IEC 320 C13 (2)	
Temperatura di esercizio, °C	0 a 40			
Temperatura di stoccaggio, °C	-15 a 40			
Umidità relativa di esercizio / stoccaggio	0%-90%, senza condensa			
Classificazione EMI	Classe B			
ENTE DI OMOLOGAZIONE				
Sicurezza	IEC62040-1-1			
Transporto	Procedura ISTA certificazione 1A			
Garanzia	3 anni standard (+ 1 anno di estensione della garanzia disponibile)			
Confezione	Manuale per l'utente su CD, CD del software, cavo USB, Istruzioni di sicurezza, Informazioni sulla protezione ambientale, (2) cavi di uscita IEC per 500/650 VA, (3) cavi di uscita IEC per 1000/1500 VA			

*L'autonomia della batteria può variare a seconda della carica

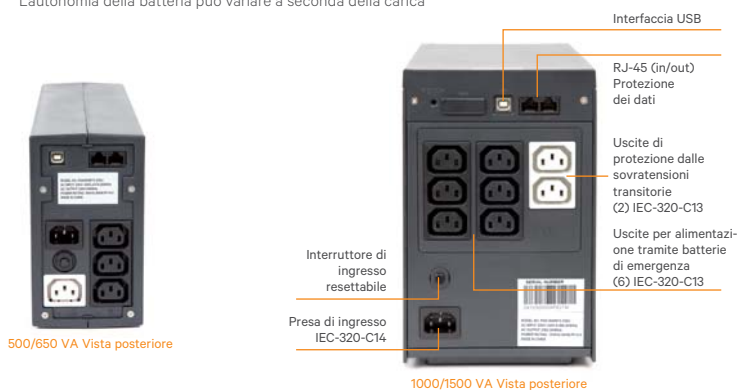

Software di comunicazione/shutdown:

Le funzioni integrate di gestione dell'alimentazione Windows (98 e successive) consentono il monitoraggio dello stato dell'UPS e la gestione dell'arresto graduale automatico del computer nel caso di interruzione dell'alimentazione superiore alla capacità della batteria dell'UPS. È fornito in dotazione il software per il monitoraggio e shutdown Liebert USB.

Assistenza Tecnica

Sempre disponibili. Il nostro impegno a supporto delle vostre attività quotidiane, messo a disposizione dalla nostra Assistenza tecnica mondiale multilingue.

Numero verde 0080011554499
A tariffa +39 02 98250222
eoc@VertivCo.com

VertivCo.eu | Vertiv S.r.l., Via Leonardo da Vinci 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia

© 2016 Vertiv Co. Tutti i diritti riservati. Vertiv™, il logo Vertiv, Liebert® PSA e Liebert USB sono marchi commerciali o marchi registrati di Vertiv Co. Tutti gli altri nomi e loghi sono da considerarsi nomi commerciali o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Anche se sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la precisione e la completezza di questa documentazione, Vertiv Co. non si assume obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti dall'uso di queste informazioni o per eventuali errori o omissioni. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.