


Partitore da palo 3 uscite con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo in blister



Utilizzo	Esterno
Frequenza	40 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
N° ingressi	1
Uscite normali	1
Uscite +cc	2
Attenuazione	5G: < 20 dB
Attenuazione per passaggio	2 dB
Separazione uscite	20 dB

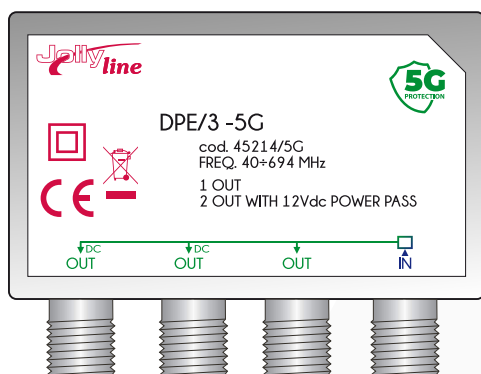

Imballo 8 x 13 x 5 cm



Quantità  
in master  
carton  
30 pz.



Via delle Valli, snc  
04011, Aprilia (LT)  
www.jollyline.it



8 023389 767649