

VELIS WIFI

SHOWER
READY

ULTRASOTTILE

RESISTENZA
SMALTATA
ANTI-RUMOREPROTEZIONE
AL TITANIO

MULTIPOSIZIONE

DESIGN
ITALIANO


/ Gestibile da remoto tramite l'app
AQUA ARISTON NET

/ Spessore super sottile
/ Design elegante ed esclusivo
/ Display LCD multifunzione
/ Installazione Multi posizione H/V

/ Prima doccia disponibile nella
metà del tempo
/ Funzione ECO EVO
/ Funzione Shower Ready
/ Funzione antilegionella

/ Resistenza smaltata anti-rumore
/ Doppio anodo di magnesio

CLASSE ENERGETICA

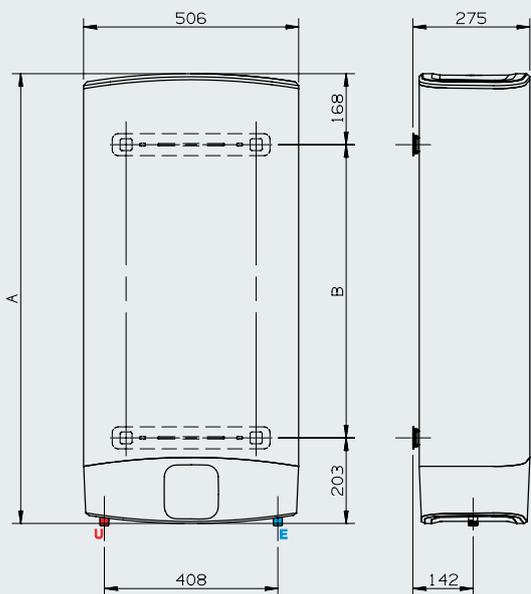

Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra
e tubi acqua fredda in basso

DATI TECNICI

		50	80
Capacità	l	50	80
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	80	125
Installazione		multiposizione (V/H)	multiposizione (V/H)
Potenza	kW	1,5	1,5
Tensione	V	230	230
Tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,30	2,15
Tempo necessario per la 1ª doccia	min	50	50
Pressione massima di esercizio	bar	8	8
Temperatura massima di esercizio	°C	80	80
Peso	Kg	21,7	28,3
Protezione	IP	IPX4	IPX4

*Temperatura impostata di 65°C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	776	1066
A	mm	405	695

VELIS WIFI	50 EU	80 EU
 Classe energetica	B	B
 Profilo di prelievo	M	M
CODICI	3626323	3626324
CODICE EAN	5414849926639	5414849926622

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo
identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del
prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"
U Uscita acqua calda G 1/2"