

IP



facile



Atlantis

IP VIDEOSURVEILLANCE



NVRKIT

Network Video Recorder + 2 Bullet IPCameras

04

CHANNELS

PoE

4 Channel H.264 Full HD Standalone **PoE** NVR
+ Outdoor 1,3MP H264 **Bullet IR PoE** Camera



 D-DNS FREE 36 MONTHS SUBSCRIPTION INCLUDED	 FULL HD	 CMS	 ONE STEP CONFIGURATION	 30 IR LED
 HDMI	 ONVIF	 IP 66		

NVRKIT

Network Video Recorder + 2 Bullet IPCameras

04
CHANNELS

PoE



NetNVR è un registratore digitale che permette sia la visualizzazione in diretta, sul monitor collegato (tramite HDMI/VGA) dei 4 flussi video ripresi dalle IPCamere, che la registrazione (utilizzando il codec H.264 sul disco da 3,5" interno) in modalità continua, schedata, su evento (Motion Detection) o forzata. La CPU di ultima generazione, permettendo la registrazione di 4 canali a 1920x1080 ciascuno a 25 fps, garantisce una qualità video (registrazione o riproduzione) senza precedenti. NetNVR, tramite l'interfaccia F/E, può essere collegato direttamente alla LAN ed essere gestito e controllato anche da remoto, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC o portatile collegato in Internet (o Intranet) utilizzando un qualsiasi browser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari o Opera) web, oppure da piattaforme mobili quali iPhone, iPad ed Android (le applicazioni sono gratuite ed incluse). La funzionalità P2P permette la visione remota senza la necessità di dover configurare altri apparati, è sufficiente infatti digitare nella App il codice univoco o scansionare il QRcode del prodotto per poter visualizzare e controllare (live/playback e PTZ) l'NVR. NetNVR supporta lo standard ONVIF 2.2/RTSP per una larga interoperabilità con le IPCamere presenti nel mercato ed è inoltre interfacciabile con una camera PTZ.


Queste caratteristiche, unitamente al servizio Atlantis DNS dinamico gratuito della durata di 36 mesi, rendono NetNVR lo strumento ideale per il monitoraggio/videosorveglianza sia locale che remoto.

NetNVR 4-P integra uno switch a 4 porte F/E Full PoE ed è pertanto in grado di essere direttamente connesso ed alimentare le telecamere IP con supporto PoE (sino a 100mt su cavo Cat5 /5e).

Le 2 IPCamere integrano un sensore CMOS (1/2.7") da 1,3MP che, capace di funzionare anche in assenza di luminosità d'ambiente (30 LED infrarossi per funzionamento anche con 0 lux sino a 12mt), fornisce video chiari e nitidi con colori reali in ogni situazione.

- NVR autonomo a 4 canali con interfaccia F/E LAN capace di registrare in Full HD a 100fps (25fps per canale)
- Uscita HDMI/VGA (1920x1080p)
- Lo switch a 4 porte F/E Full PoE integrato permette la connessione e alimentazione diretta verso 4 telecamere IP con supporto PoE
- Supporta sino a 1 disco interno (3,5") con capacità sino a 2TB
- La funzionalità P2P permette la visione remota, su APP disponibile per iOS/Android, senza la necessità di dover configurare altri apparati (sufficiente scansionare da APP il QRcode dell'NVR)
- Il supporto degli standard ONVIF 2.2/RTSP rende possibile un'ampia interoperabilità
- Il dispositivo può inviare mail di allerta (su rilevazione del movimento/sensore) e mostrare in primo piano il canale su cui è stata fatta la rilevazione
- Software CMS a corredo (Windows) capace di gestire sino a 64 canali e 16 dispositivi
- Include un abbonamento gratuito preconfigurato di 36 mesi al servizio di DNS dinamico di Atlantis

- Le 2 IPCamere PoE integrano un sensore CMOS 1/2.7" da 1,3MP che, capace di funzionare anche in assenza di luminosità d'ambiente (30 LED infrarossi per funzionamento anche con 0 lux sino a 12mt), fornisce video chiari e nitidi con colori reali in ogni situazione.

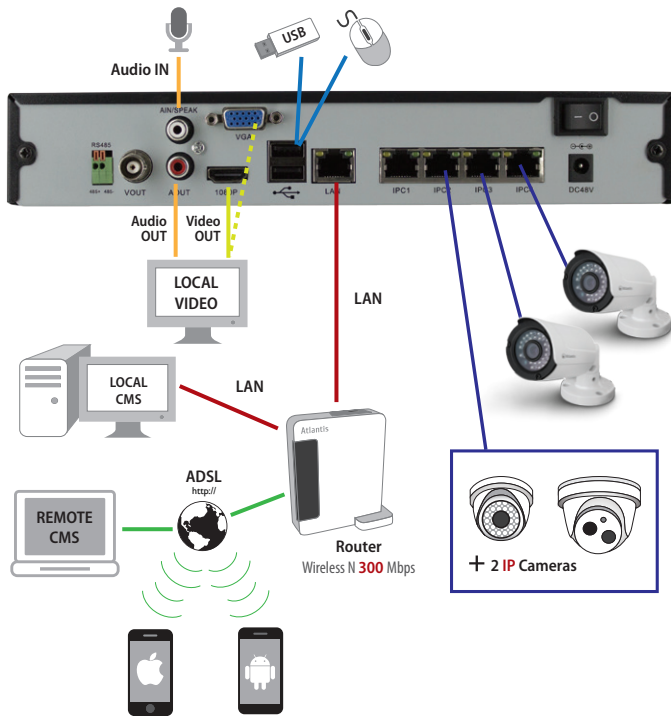

04
CHANNELS



IP
facile Easy
leicht fácil

CONNECT ✓ COLLEGA

SCAN ✓ LEGGI

VIEW ✓ GUARDA



NVRKIT

Network Video Recorder + 2 Bullet IPCameras

04

CHANNELS

PoE



Outdoor 1,3MP H264 Bullet IR PoE Camera

NetCamera 510AP

A11-510A-BP

Resolution	1,3 MegaPixel
Type	Bullet
Protocol	Onvif, I8S, RTSP
Lan Interface	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
PoE	IEEE802.3af in Mode A
Chipset	BG0703+GM8135S
Sensor	1/2.7" CMOS Omnivision
Min Illumination	0 LUX with IR ON
IR Distance	30pcs (p5 IR 850nm) Up to 12mt
IR Filter	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS	3.6 mm fixed lens (65° Hz)
Streaming	2 [FrameRate/Bandwidth/Unicast/Multicast]
Resolution	Main Stream: • HD720P(1280x960)@25fps • HD720P(1280x720)@25fps • D1(720x576)@25fps Sub Stream: • CIF(25x288)@25fps • QCIF(176x144)@25fps • QVGA(320x240)@25fps
Video Parameters	Horizontal/Vertical Mirror, 180° Rotation, Denoise (4 level), Exposure Control (automatic, manual), 3D Noise, Mask
Access	Multiple user access levels with password protection
Max Users	- 5 simultaneous users - Unlimited number of users using multicast - 2 different users (Admin, Guest)
Network Management	PPPoE, UPnP
Remote View	WEB, I8S (NVR), ONVIF (CMS, NVR)
Alarm	WEB(DMZ), Onvif CMS, RTSP
Advanced	CMS • Scheduled AutoReboot • Motion Detection (5 Level) • Tampering Detection (3 level)
CMS (x Windows)	CMS (up to 16 cameras)
Waterproof Rating	IP66
Dimensions (DxH)	60mm x185mm
Weight	400 g
Operation Temp.	-10°C ~ 40°C RH 85% Max
Housing	Metal
Power Supply	DC12V, 1000mA max or Using PoE Mode A

4 Channel H.264 Full HD Standalone PoE NVR

NVR 04P

A11-NVR04-P

Video Channel Supported	4 x 1080p@100FPS
Chipset	HiSilicon 3515A
Video Output MultiLiveView	• 1 x HDMI (up to 1920x1080) • 1 x VGA (Monitor) (up to 1920x1080)
Video Output	• 1 x HDMI (up to 1440x900) • 1 x VGA (Monitor) (up to 1440x900) • 1 x RCA (Video, 1.0Vp-p, 75Ω)
Audio Input	1 x RCA (Microphone)
Audio Output	1 x RCA (Speaker, 200mV 1KΩ)
PTZ	LAN/RS485
Storage	1 x 3,5" SATA1/2 (up to 2TB)
Other Connectors	• RJ-45 for Ethernet 10/100 Base-T • 3 x USB 2.0 (mouse and external storage peripherals) • DC power jack (48V) • RS 485 (Keyboard)
PoE Ports	4 x Full PoE Ports
Adapters	96W (48V@2A)
Video System	PAL/NTSC
Video Compression	H.264
FPS Full HD (1920x1080)	100/25 FPS Recording 4Ch / Playback 1Ch
FPS HD (1280x720)	100/100 FPS Recording 4Ch /Playback 4Ch
Audio Codec	8Khz, 16 Bit ADPCM
Event (Action)	- Motion Detection (Recording, Buzzer, Email, Upload Server) - Video Loss/tampering (Buzzer, Email, Upload Server) - HDD/Network/Illegal Access (Buzzer, Upload Server)
Recording Mode	• Always • Schedule • Motion Detection • Manual
Security	1 x Admin, Nx Users (with different level)
Advanced Networking	• Atlantis DNS (36 months free subscription), DynDNS, No-IP • P2P (using QR code the customer can remotely control the device without any configuration)
Playback	- Local Playback: up to 1(1920x1080 FullHD), 4(1280x720) channels at the same time - Network (9 users): up to 4 channels (1 channel)
Browser	IE(Active X), Mozilla, Opera, Safari
SmartPhone	Android/iOS
Backup	• USB Flash (FAT 32) • USB HDD HD (FAT 32) • Network (Browser or CMS)
System Requirements (only for WEB configuration or Live View with a browser)	- TCP/IP protocol must be installed on each PC - Web browser, such as Microsoft Internet Explorer 6.0 or later (Active X), Chrome/Mozilla/Opera/Safari - Pentium 4 1800MHz (or equivalent AMD) with 512MB - Graphic Card: 64 MB RAM graphic cards (or equivalent on-board graphic cards) - Windows2000, 2003, XP, Vista, 7, 8
DVR CMS	• Support connection to 16 DVRs at most and 64 channels video simultaneously • Support visit of any video channel of different DVRs and screen dragging and random combination • Support remote recording playback and backup • Support off-line playing and smooth playing of backup video • Support remote parameters configuration • Support remote control of PTZ • Support local capture and recording • Support screen lock
DVR CMS	- Windows Vista, 7, 8 (32/64)
System Requirements	- At least Intel Pentium 4 or AMD Athlon 3000+ processor; - Multimedia: above DirectX 9.0; - Recommended internal memory: above 4 GB - Gigabit Card
Dimensions (WxHxD)	260x220x43 mm
Weight	1,5 Kg
Temperature Range	Operation: 0°C ~ 32°C Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	20% ~ 80% (non Condensing)
Housing	Aluminium
Certification	CE



Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi. Il disco rigido non è incluso. Un disco SATA è richiesto per salvare i dati. Questo prodotto potrebbe non funzionare con vecchie generazioni di dischi SATA. Per maggiori informazioni circa la compatibilità dei dischi/stampati verificare sul sito web. Consultare il sito web per reperire la lista dei dispositivi mobile supportati.



4Ch PoE KIT
Codice: A11-NVR04-P-KIT
EAN: 8026974001272

Package contents: • A11-NVR04-P • 2x A11-510A-BP • Adapter AC-DC (for NVR) • Quick Start Guide (English, Italian, Spanish) • USB Mouse • Cd-Rom with manual, Utility, Software • Warranty Card

