

U[⚡]power



Atlantis

 OFF-LINE



1000
VA

ONEPOWER 1000
Smart UPS

www.atlantis-land.com

1000 VA

ONEPOWER 1000

Smart UPS

OFF-LINE

500 WATT

CPU

BATTERY

12V@5.6Ah


HIGH DENSITY

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER RATING (VA)	1000
POWER RATING (W)	500
INPUT	• Voltage: 162-290V • Frequency: 50Hz±5%
OUTPUT	• Voltage: 220V(±20%) [AC] / 220V(±8%) [Battery] • Frequency: 50Hz (±1%) • Waveform: Simulated SineWave
TRANSFER Line/Battery	4 ms (typical)
EFFICIENCY	94%
BATTERY	- Voltage: 12VDC - Capacity: 12V/5.6Ah - Quantity: 1 - Recharge Time: 6-8 hours to (90%) - Type: Sealed Maintenance Free Lead Acid VRLA Type
INDICATORS (LED)	Utility Normal, Backup, and Battery/Fault conditions
PROTECTION	- Overload AC Buzzer continuously alarms - Overload Inverter Buzzer continuously alarms - Short Circuit: Electric Circuit - Short Circuit AC Electric Circuit - Battery Over-drain Two stages: Controlled Battery Low Warning & Cut Off - Spike Suppression - Noise Suppression
CONNECTIONS	Output: 3x Schuko (Surge) + 3x Schuko (Battery Power Supplied)
BACKUP TIME	10 to 30 mins for typical PC Load
DIMENSIONS (WxHxD)	108 x 90 x 300 mm
NET WEIGHT	2.9 Kg (with Battery)
ENVIRONMENTS	• Temperature 0°-40° C • Humidity 0-95% (non-condensing)
CERTIFICATION	CE

PUNTI DI FORZA

- Microprocessor Based Design
- High Frequency Design
- Ampia finestra di funzionamento senza utilizzo delle batterie
- Tempo di intervento 4ms
- Batteria (12V@5.6Ah High Density) per una lunga durata in assenza di rete elettrica
- Gestione avanzata delle Batterie ed estrema semplicità nella sostituzione
- Protezione sul sovraccarico e corto circuito
- Collocazione in modalità Desktop o a muro
- Design Ricercato e dimensioni compatte

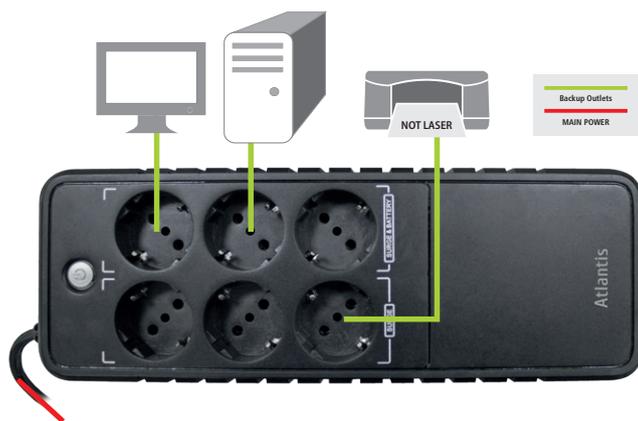

Backup Time (minute)	12'	7'	5'	2'	45"	some second
Power Rating (W)	100	150	200	300	400	500
Power Rating (VA)	200	300	400	600	800	1000

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Questo apparato potrebbe non essere adatto ad apparati con PFC attivo (correzione del fattore di potenza attivo). Verificare preventivamente la tipologia di alimentatore montata dal PC/Server. Questo dispositivo integra batterie che devono essere opportunamente smaltite nelle apposite discariche (al fine di evitare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente). I consumi riportati in tabella sono da intendersi solamente a titolo d'esempio.

UPS

Codice: A03-PS1000

EAN: 8026974018898



LA CONFEZIONE CONTIENE:

- OnePower 1000 UPS
- Manuale Multilingua
- Garanzie e Smaltimento



Atlantis

www.atlantis-land.com