

# Stampante HP LaserJet Pro serie M404



## Alleggerite il vostro carico di lavoro e concentratevi sul vostro business

Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante HP LaserJet Pro M404 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.



Stampante HP LaserJet Pro M404dw




Stampante HP LaserJet Pro M404dn

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su:

<http://www.hp.com/learn/ds>

### In evidenza

- Stampa fronte/retro
- Wi-Fi Dual-band e wireless
- Funzionalità di sicurezza integrate
- Compatibile con HP Roam
- Fino al 18% di risparmio energetico
- Cartucce toner ad alta capacità

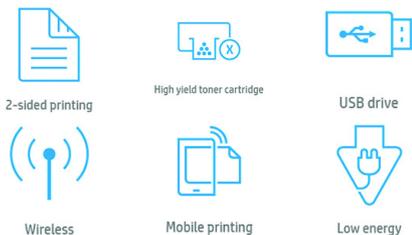

### Realizzata per consentirvi di stare sempre un passo avanti

- La stampa fronte/retro vi consente di ridurre la quantità di carta utilizzata in ufficio.<sup>1</sup>
- Stampa rapida, senza inutili attese. Questo dispositivo è in grado di attivarsi e di stampare velocemente.<sup>2</sup>
- Stampate in modalità wireless anche in assenza di una rete. Sempre connessi con il Wi-Fi dual band e Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Stampate ovunque e in assoluta semplicità da qualsiasi dispositivo su tutte le stampanti HP: la sicurezza del cloud è al vostro servizio.<sup>6</sup>

### Le più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria contribuiscono a rilevare e bloccare gli attacchi<sup>7</sup>

- Una serie di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.<sup>7</sup>
- Recuperate le stampe contribuendo alla sicurezza delle informazioni riservate, grazie alla stampa Pull e con PIN opzionali.<sup>8</sup>
- La funzionalità opzionale HP JetAdvantage Security Manager vi consente di impostare la configurazione.
- Prevenite potenziali attacchi, intraprendendo tempestive azioni correttive, grazie alla notifica immediata dei problemi che minacciano la sicurezza.<sup>9</sup>

### Semplicemente pensata per facilitare il vostro lavoro

- Configurazione rapida e gestione semplice delle impostazioni del dispositivo per aumentare l'efficienza di stampa nel suo complesso.
- Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio con una stampante che si adatta perfettamente al vostro stile di lavoro.
- Connettetevi e iniziate subito a stampare grazie all'installazione semplificata del Wi-Fi da smartphone.
- Lavorate senza ritardi o complicazioni, grazie alle cartucce con rimozione automatica del sigillo.

### La sostenibilità rende il business efficiente

- Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza, grazie alle cartucce toner originali HP.
- Risparmio di carta immediato. L'impostazione di stampa fronte/retro è configurata come modalità di risparmio carta predefinita.<sup>10</sup>
- Risparmiate fino al 18% di energia rispetto al passato.<sup>11</sup>
- Riducete il consumo energetico con la tecnologia HP Auto-on/Auto-off.<sup>12</sup>

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M404dw

1. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
2. Porta USB Hi-Speed 2.0, porta USB per memorizzazione dei processi e stampa con PIN, porta LAN Gigabit Ethernet
3. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
4. Pannello di controllo LCD a 2 righe
5. Vassoio di raccolta da 150 fogli
6. Pulsante di sblocco dello sportello anteriore
7. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner nero originali HP EcoSmart)
8. Stampa fronte/retro automatica
9. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm



## La serie in sintesi



Modello	Stampante HP LaserJet Pro M404n	Stampante HP LaserJet Pro M404dn	Stampante HP LaserJet Pro M404dw
Codice prodotto	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Velocità di stampa	Fino a 38 ppm (predefinito); Fino a 40 ppm (HP High Speed)		
Stampa fronte/retro	Manuale	Automatica	
Display del pannello di controllo	LCD a 2 righe		
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli	Sì		
Vassoio 3 opzionale da 550 fogli	È possibile aggiungerne uno		
Capacità di alimentazione (standard/massima)	Fino a 350/900 fogli		
Volume mensile di pagine stampate consigliato	fino a 4.000 pagine		
Resa delle cartucce (A/X)	Nero: ~3.000/10.000 pagine		
Wi-Fi dual band con Bluetooth Low Energy	Non disponibile		Sì

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Configurable Items	Vassoio/alimentatore da 550 fogli HP LaserJet D9P29A
Materiali di consumo	CF259A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (circa 3.000 pagine)
	CF259X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacità (circa 10.000 pagine)
	Cartuccia toner contrattuale nero originale LaserJet HP 59X (10.000 pagine) CF259XC
Accessori	D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli
Assistenza e supporto	UB9T8E 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet Pro M404
	UB9U3PE HP 1 anno di assistenza post garanzia entro giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro M404

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M404n	Stampante HP LaserJet Pro M404dn	Stampante HP LaserJet Pro M404dw
Codice prodotto	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Funzionalità	Stampa		
Pannello di controllo	LCD a 2 righe; pulsante OK; pulsante sinistro; pulsante destro; pulsante Annulla; pulsante Indietro; spia LED modalità Ready; spia LED di errore		LCD a 2 righe; pulsante OK; pulsante sinistro; pulsante destro; pulsante Annulla; pulsante Indietro; pulsante wireless; spia LED modalità Ready; spia LED di errore; LED Wi-Fi
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa <sup>1</sup>	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 38 ppm (predefinito); Fino a 40 ppm (HP High Speed);	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 38 ppm (predefinito); Fino a 40 ppm (HP High Speed); Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 31 ipm;	
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,8 secondi;		
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Linee sottili (1200 x 1200 dpi); Tecnologia: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode;		
Ciclo di lavoro mensile <sup>3</sup>	Fino a 80000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup></b> : 750-4.000		
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, funzionalità Roam per la stampa semplificata, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, memorizzazione dei processi con la stampa con PIN, stampa N-up, fascicolazione		Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, stampa Wi-Fi Direct, funzionalità Roam per la stampa semplificata, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, memorizzazione dei processi con la stampa con PIN, stampa N-up, fascicolazione
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, PDF, URF, PWG Raster		
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili		
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 207,4 x 347,1 mm		
Stampa fronte/retro	Manuale (con supporto per driver)	Automatica (predefinito)	

<b>Modello</b>	<b>Stampante HP LaserJet Pro M404n</b>	<b>Stampante HP LaserJet Pro M404dn</b>	<b>Stampante HP LaserJet Pro M404dw</b>
<b>Codice prodotto</b>	W1A52A	W1A53A	W1A56A
<b>Velocità del processore</b>	1200 MHz		
<b>Connettività</b>			
<b>Standard</b>	1 USB Hi-Speed 2.0, 1 USB host sul lato posteriore; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE)		1 USB Hi-Speed 2,0; 1 USB host sul lato posteriore; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; radio Wi-Fi 802.3 AZ (EEE) 802.11 b/g/n 2,4/5 GHz
<b>Wireless</b>	No		Si, dual band Wi-Fi integrato; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
<b>Funzionalità della stampa da mobile<sup>5</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; applicazione HP Smart; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; funzionalità ROAM per stampa semplificata	Applicazione HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile App; certificazione Mopria™; funzionalità ROAM per stampa semplificata	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; applicazione HP Smart; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; funzionalità ROAM per stampa semplificata stampa Wi-Fi® Direct
<b>Protocolli di rete supportati</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa IPP; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download		
<b>Capacità di rete</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; autenticazione tramite 802.1X		
<b>Disco rigido</b>	Nessuno		
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 256 MB; <b>Massimo:</b> 256 MB		
<b>Gestione dei supporti</b>			
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Massimo:</b> 3		
<b>Tipi di supporti</b>	Carta (comune, EcoFFICIENT, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette		
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); Cartoline (JIS singolo e doppio)	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); stampa fronte/retro automatica: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Ufficio (216 x 340 mm)	

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M404n	Stampante HP LaserJet Pro M404dn	Stampante HP LaserJet Pro M404dw
Codice prodotto	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 150 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Terzo vassoio da 550 fogli opzionale		
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2: opzionale, 550 fogli; Vassoio 3: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ;		
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 250 <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 550 <b>Massimo:</b> Fino a 900 fogli		
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 150 fogli <b>Buste:</b> Fino a 10 buste <b>Massimo:</b> Fino a 150 fogli		
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO Mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa Discrete PCL6; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - Fino a Server 7.18, per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , UNIX: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , driver di stampa UPD PCL6 / PS supportati per sistemi operativi di rete compatibili, consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a>	
Gestione della sicurezza	Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; firewall e ACL; Blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP); storage dati crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti automatici del firmware; stampa sicura crittografata tramite memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale		Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL, firewall e ACL, blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa UPD con PIN, Syslog, firmware firmato; impostazioni dell'amministratore, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP), autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 personali, WPA2-enterprise, crittografia AES o TKIP, storage dati crittografato, cancellazione sicura dei dati, aggiornamenti automatici del firmware, stampa protetta crittografata tramite la memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale, IPPS
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)		
<b>Dimensioni e peso</b>			
Dimensioni della stampante (l x p x h) <sup>6</sup>	<b>Minimo</b> 381x357x216 mm; <b>Massimo</b> 381 x 781 x 241 mm;		
Dimensioni della confezione (l x p x h)	443x274x464 mm		
Peso della stampante	8,22 kg	8,56 kg	
Peso della confezione	10,2 kg	10,5 kg	
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> da 15 a 32,5°C; <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR		
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 40 °C;		
Acustica <sup>7</sup>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6.7 B (A); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 53 dB(A)	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6.7 B (A); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 54 dB(A)	
Alimentazione <sup>8</sup>	<b>Requisiti:</b> Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Consumo:</b> 495 watt (in stampa); 5,5 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con LAN, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore interno (integrato);	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); Tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (tensione non bivalente, il prodotto varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; <b>Consumo:</b> 495 watt (in stampa); 5,5 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con LAN, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,10 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore interno (integrato);	<b>Requisiti:</b> Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Consumo:</b> 495 watt (in stampa); 5,5 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con LAN, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,10 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore interno (integrato);
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
Certificazioni <sup>10</sup>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	Certificazione ENERGY STAR <sup>®</sup> ; EPEAT <sup>®</sup> Silver; CECP;
Specifiche sull'impatto sostenibile	Senza mercurio		
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP		
Paese di origine	Made in Philippines		Fabbricato nelle Filippine
Contenuto della confezione <sup>11</sup>	Stampante HP LaserJet Pro M404n; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A preinstallata (resa: 1.500 pagine); guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Pro M404dn; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A preinstallata (resa: 3.000 pagine); guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Pro M404dw; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A preinstallata (resa: 3.000 pagine); guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione; cavo USB
Garanzia	Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali. Contatta il tuo fornitore oppure consulta <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella tua zona specifica. (codice garanzia 4E; ID garanzia A033)		

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Il dispositivo M404n non supporta la stampa fronte/retro.
- <sup>2</sup> Misurazione delle funzionalità effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734 Office Suite con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver, della complessità dei documenti, del formato dei supporti, dell'orientamento dei supporti e del tipo di supporto. Per abilitare HP High Speed, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.
- <sup>3</sup> Le attività wireless sono compatibili con operazioni a 2,4 GHz e 5 GHz. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Funzionalità supportata solo dalla stampante HP LaserJet Pro M404dw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono ridursi in caso di connessioni VPN attive.
- <sup>5</sup> Funzionalità supportata solo dalla stampante HP LaserJet Pro M404dw. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o di una multifunzione con funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>6</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento o di un accessorio. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> In base a una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>8</sup> Per utilizzare il lettore di badge di prossimità opzionale è necessaria una soluzione aggiuntiva, come HP Access Control o HP JetAdvantage Private Print. Stampa tramite pin abilitata mediante porta USB installata nella parte posteriore del dispositivo.
- <sup>9</sup> In caso di potenziali minacce o in caso di errore o condizione di vulnerabilità nel codice firmware del dispositivo, sul pannello di controllo del dispositivo apparirà una notifica immediata di minaccia. Se l'errore desta preoccupazione, contattate il vostro responsabile IT o, se non è disponibile, l'assistenza HP, che può indagare sulle cause attraverso l'analisi dei dati di syslog utilizzando uno strumento SIEM standard di McAfee, Splunk, Arcsight o SIEMonster. Il messaggio di errore sul pannello di controllo potrebbe apparire come un codice su schermo blu, durante le verifiche della firma del codice o intrusioni nella scrittura in memoria.
- <sup>10</sup> A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo Paese.
- <sup>11</sup> In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC normalizzato, 2019.
- <sup>12</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità mensile di pagine stampate con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa rete (generalmente i punti di accesso Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate) oppure che sia disponibile una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria zona rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> Senza vassoi e coperchi estesi.
- <sup>7</sup> I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione collaudata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una velocità media di 40 ppm.
- <sup>8</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>9</sup> La TEC Blue Angel equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>10</sup> Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare <http://www.epeat.net>.
- <sup>11</sup> Resa della cartuccia inclusa nella confezione: 1.500 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>. Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa e all'utilizzo da parte del cliente.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA Ottobre 2021

