

## NUBE

### Versione

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Design+

### Codice Ean

8034122363226



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

### CARATTERISTICHE GENERICHE

**Aspirazione perimetrale**  
**Pulsantiera elettronica**  
**Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**  
**Telecomando incluso**  
**Motore venduto separatamente**

CNBI90.E2P2#ZZZB400F

### ACCESSORI OPZIONALIDISPONIBILI

**KACL.770#41F**  
Motore remoto sottotetto 1100 m<sup>3</sup>/h Brushless  
**KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Motore remoto sottotetto 1300 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.798#41F**  
Motore remoto sottotetto 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.928**  
Ricambi filtri  
**KACL.931**  
Filtro Carbon.Zeo - Ricambi  
**KACL.939#BF**  
Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)  
**KACL.953#BF**  
Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipologia di installazione**  
Soffitto  
**Dimensioni**  
90 cm  
**Finitura**  
Acciaio verniciato bianco  
**Tipo di controllo**  
Pulsantiera elettronica  
**Velocita' di funzionamento**  
4  
**Illuminazione**  
Nessuna illuminazione  
**Filtro**  
3 x Filtro metallico "Base" - 290x267 mm  
**Distanza massima**  
Piano cottura gas: 150 cm  
Piano cottura elettrico: 150 cm

### IMBALLO:PESI E VOLUMI


**NUBE Peso lordo**  
25.6 kg  
**Dimensioni imballo**  
Lunghezza  
1120 mm  
Altezza  
190 mm  
Profondita'  
670 mm  
**MOTORE REMOTO Motore Slim**  
800 m<sup>3</sup>/h **Peso lordo**  
6.5 kg  
**Peso netto**  
5.2 kg  
**Volume**  
0.04 m<sup>3</sup>  
**Dimensioni imballo**  
Lunghezza  
575 mm  
Altezza  
195 mm  
Profondita'  
395 mm

### FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

**Tensione**  
220-240V  
**Frequenza**  
50-60Hz

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

**Portata massima**  
540 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Rumorosità massima**  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Pressione massima (Pa)**  
600 Pa  
**Potenza massima motore**  
150 W  
**CLASSE ENERGETICA**  
B



*Nube 90 - motore slim*

## NUBE

### Versione

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Design+


### Codice Ean

8034122363226

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Portata (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Pressione massima (Pa)	400	480	530	600
Potenza motore (W)	100	110	120	150
Uscita Aria	220x90	220x90	220x90	220x90

## PORTATA / PRESSIONE

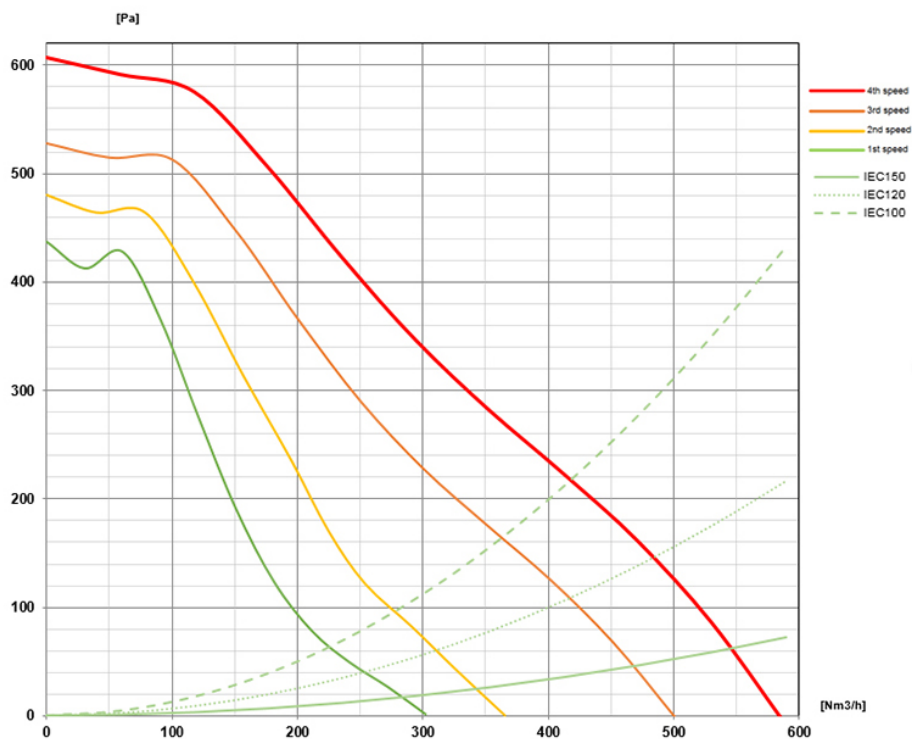

## NUBE

### Versione

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h


### Collezione

Design+

### Codice Ean

8034122363226

## ETICHETTA ENERGETICA

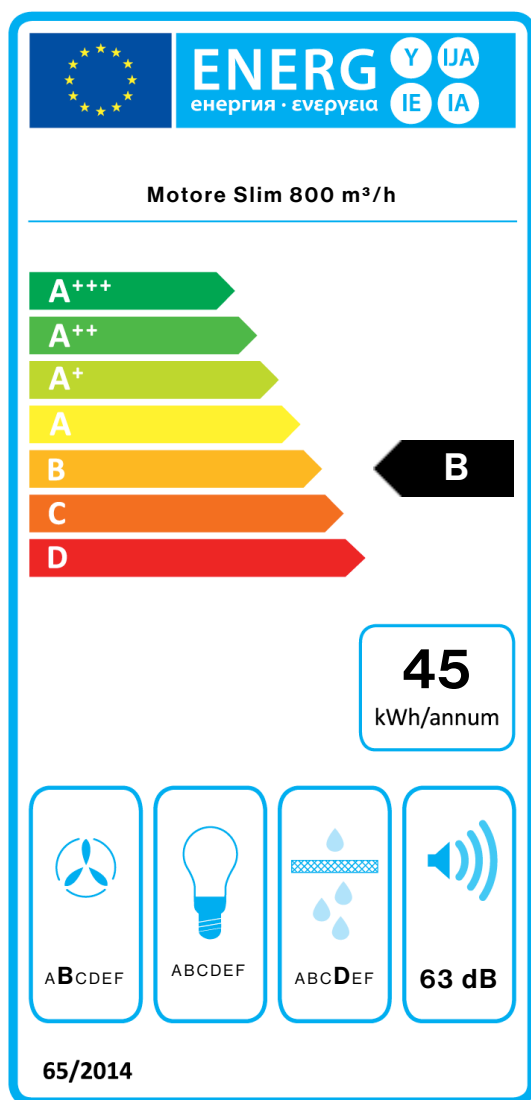

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore Slim 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	45,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	540,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	58,6	
Qbep	332,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

**PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.